



ポータブル デザイン



IP65 規格



持続時間
Maximum 30 Hours
running time



OSサポート
Android



外部接続
Built-in Wifi



ブライトネス
1500cd/m2



強化ガラス
Tempered glass



Lock 施錠



UV処理
Anti-uv



Menu

PnP

Plug and play

グリップハンドル



車輪

安全ロック

背面に開閉用の施錠がついています。



製品について

IP65規格製品

IP65規格製品は天候による様々な環境に耐久し作動できるように設計されています。



Protection from
the weather!



ロングバッテリー

インドア 30 hours (400nits-450nits) ;
アウトドア 8hours (1000nits-1500nits)



1500cd/m2 IPS

400 nits-15000 nitsにて、スクリーンに日光が反射しても自動調光で色彩豊かに表示できます。



オーディオ /メディア サポート

(MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS),
(MP3, WMA), (JPG, GIF, BMP, PNG),

videos images music h5




USB



液晶表示


液晶画面にバッテリー残量表示%、起動時間、時刻表示



IP65 安全規格クリア

耐水処理、防水処理、耐風塵処理、耐熱処理



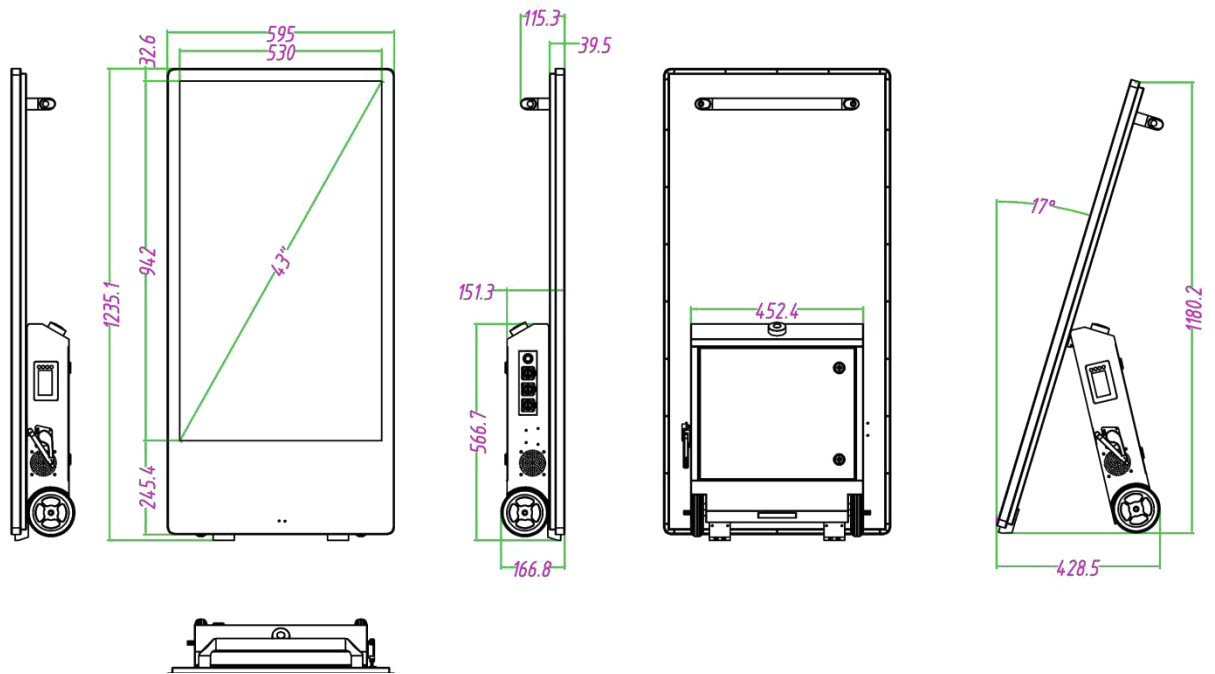

製品名		43 インチバッテリー駆動 防水デジタルサイネージ
スクリーン	リゾリューション	1080x1920 (FHD)
	画面サイズ(mm)	940.896(H)x 529.254(V)
	比率	9:16
	ブライトネス (cd/m ²)	400-1500
	カラー	16.7M
	視野角度	178°
	コントラスト	4000:1
システム	メディア	Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image(JPG, GIF, BMP, PNG)
	アウトプット	1080x1920 ;
	CPU	RK3288
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	USB	USB2.0 HOST (x2)
	LAN	10/100M Ethernet
	Wi-Fi	802.1 1b/g/n
	System	Android 7.1 (Android 11 オプションで変更可能)
	Speaker	8Ω 5W x2
バッテリー	バッテリー	ポリマーリチウム
	充電時間	7-8 時間
	持続時間	インドア30 hours (400nits-450nits) ; アウトドア 8hours (1000nits-1500nits)
	容量	43000mAh
	ボルト	25.2V
	電圧	28W-110W /

サイズ	本体 (WxHxD mm)	1235.1x595x151.3	
	Package(LxWxHmm)	1360x285x720	
	Net weight(kg)	41.67kg	
	Gross weight(kg)	50.1kg	
オペレーション	Use	-20 °C to 70 °C	耐高熱処理 オプションで可能 / 最大105°C
	Storage	-30 °C to 80 °C	
	Humidity-use	10% to 80%	
	Humidity--Storage	5% to 95%	
付属品	Including	取扱説明書、電源アダプター	